
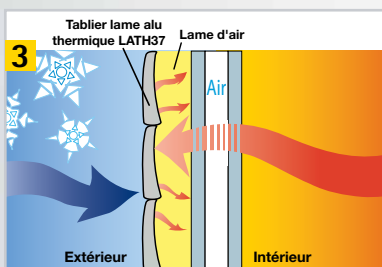
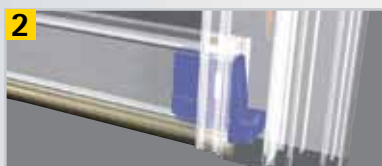


TRADI VE², VOLET ROULANT INTÉGRÉ

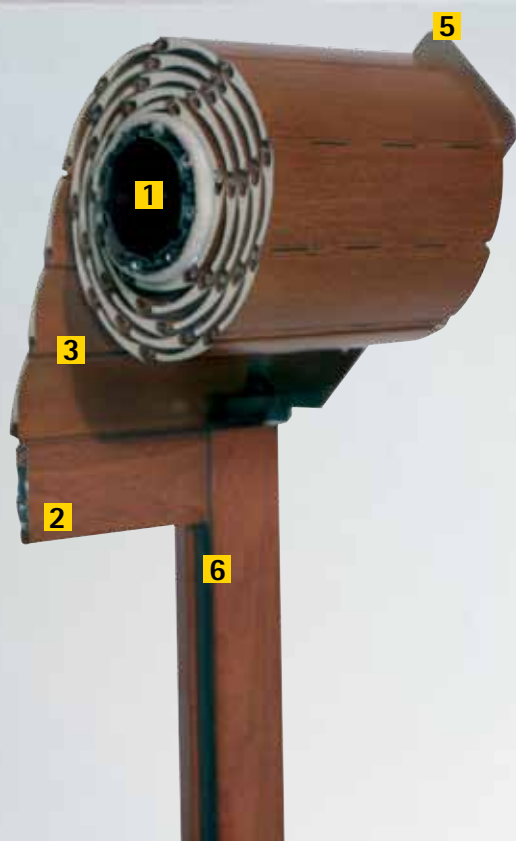

COMPACITÉ

- 1 Plateforme AXIS 50 : enroulement optimal du tablier et durée de vie prolongée.

SÉCURITÉ

- 1 Verrous automatiques de série résistant à des relevages de 25 kg, en version motorisée et treuil.
- 2 lame finale avec butées cachées, développée par SOPROFEN pour un clair de vitrage optimisé.

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- 3 Tablier : 37, 50 ou 55 mm, PVC ou ALU (standard ou haute densité).
- 4 ISOFLEX : système de plaque isolante breveté pour améliorer les performances thermiques de 66% et phoniques de 6dB de vos volets, anciens ou neufs. Pose facile dans tout type de coffre.

POSE ET SAV FACILES

- 5 Préperçage des coulisses, prémontage du tablier et des consoles.

ESTHÉTIQUE

- 6 Finitions intégrées jusqu'au design arrondi de la coulisse.

GARANTIE

- 7 ans sur les volets motorisés*.
- 5 ans sur les autres volets*.

* Hors tablier - garantie pièces hors main d'œuvre et déplacements.



COMPATIBLE
NORME
PEB

ISOLATION THERMIQUE



Jusqu'à $\Delta R = 0,25 \text{ m}^2 \text{ K/w}$

PROTECTION SOLAIRE



SÉCURITÉ



GESTION DE LA LUMIÈRE



OCCULTATION



DIMENSIONS, COLORIS, OPTIONS

		TRADI VE ²				
Coulisses et lame finale			Blanc	•	•	•
			Brun	•	•	•
			Gris métal	•	•	•
			Chêne doré	•	•	
			Beige 1015	•	•	•
			Gris 7016	•	•	
			Noir 9005	•	•	
			RAL ⁽¹⁾	•	•	•
Tablier	PVC	>		37	50	55
			Blanc	•	•	•
			Beige	•	•	•
			Blanc crème 9001	•	•	•
			Gris	•	•	•
	ALU	>		37	50	55
			Blanc	•	•	•
			Blanc crème 9001	•	•	•
			Gris 7023	•	•	
			Beige	•	•	•
			Brun 8014	•	•	•
			Brun foncé	•	•	•
			Gris métal	•	•	•
			Gris 7016	•	•	•
			Gris 7039	•	•	
			Noir 9005	•	•	
			Chêne doré	•	•	•
			Beige 1015	•	•	•
			Gris 7038	•		•
			Bleu 5011	•		
			Vert 6009	•		
			Rouge 3004	•		
			RAL ⁽¹⁾	•	•	
Largeur maxi	PVC			-	2000	2500
	ALU			2500	3500	4000
Hauteur maxi	PVC			Consultez le guide technique		
	ALU					

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

(1) Au choix parmi une liste de plus de 170 coloris RAL disponible sur demande.



Finitions et coloris

- Chêne doré pour une imitation parfaite de la texture bois.
- Laquage lisse ou structuré, pour une plus grande résistance aux rayures.
- Aspect brillant, satiné ou mat.
- Tous coloris RAL au choix (en option).



Type de pose



Pose dans coffre existant enroulement intérieur

Motorisation IO somfy

Gagnez en confort et réalisez des économies d'énergie supplémentaires !

Demandez notre documentation.





* Selon configurations précisées dans les certificats N°478A-252-60 et 498A-278-61

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !

BELGIUM
SOPROFEN
 FERMETURES
 WWW.SOPROFEN.COM

TRADI VEO,

VOLET SANS DÉPORT

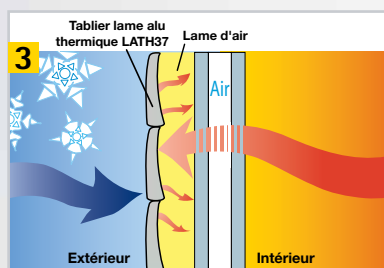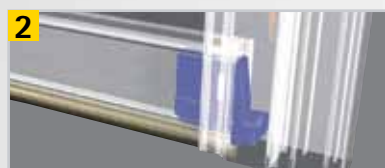

S'adapte parfaitement aux constructions à ossature bois et aux murs de faible épaisseur

COMPACITÉ

- 1 Plateforme AXIS 50 : enroulement optimal du tablier et durée de vie prolongée.

SÉCURITÉ

- 2 Verrous automatiques de série résistant à des relevages de 25 kg, en version motorisée et treuil.
Lame finale avec butées cachées, développée par SOPROFEN pour un clair de vitrage optimisé.

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- 3 Tablier : 37, 50 ou 55 mm, PVC ou ALU (standard ou haute densité).
- 4 ISOFLEX : système de plaque isolante breveté pour améliorer les performances thermiques de 66% et phoniques de 6dB de vos volets, anciens ou neufs. Pose facile dans tout type de coffre.

POSE ET SAV FACILES

- 5 Préperçage des coulisses.
Pose rapide grâce à ses consoles et tablier prémontés, solidaires de l'axe.
Auto-portant sans déport en version motorisée, particulièrement adapté aux vérandas.
Très compact, il s'adapte parfaitement aux constructions à ossature bois et aux murs de faible épaisseur.

ESTHÉTIQUE

- 6 Finitions intégrées jusqu'au design arrondi de la coulisse, particulièrement adapté aux vérandas.
Système de séparation exclusif et discret pour équiper des baies jusqu'à 4 m de large.



COMPATIBLE
NORME
PEB

ISOLATION THERMIQUE



Jusqu'à $\Delta R = 0,25 \text{ m}^2 \text{ K/w}$

PROTECTION SOLAIRE



SÉCURITÉ



GESTION DE LA LUMIÈRE



OCCULTATION



DIMENSIONS, COLORIS, OPTIONS

		TRADI VEO			
Coulisses et lame finale		 Blanc	•	•	•
		 Brun	•	•	•
		 Gris métal	•	•	•
		 Chêne doré	•	•	
		 Beige 1015	•	•	•
		 Gris 7016	•	•	
		 Noir 9005	•	•	
		 RAL ⁽¹⁾	•	•	•
Tablier	PVC	>	37	50	55
		 Blanc		•	•
		 Beige		•	•
		 Blanc crème 9001		•	•
		 Gris		•	•
	ALU	>	37	50	55
		 Blanc	•	•	•
		 Blanc crème 9001	•	•	
		 Gris 7023	•	•	
		 Beige	•	•	•
		 Brun 8014	•	•	•
		 Brun foncé	•	•	•
		 Gris métal	•	•	•
		 Gris 7016	•	•	
		 Gris 7039	•	•	
		 Noir 9005	•	•	
		 Chêne doré	•	•	•
		 Beige 1015	•	•	•
		 Gris 7038	•		•
		 Bleu 5011	•		
		 Vert 6009	•		
		 Rouge 3004	•		
		 RAL ⁽¹⁾	•	•	
Largeur maxi	PVC		-	2000	2500
	ALU		2500	3500	4000
Hauteur maxi	PVC		Consultez le guide technique		
	ALU				

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

(1) Au choix parmi une liste de plus de 170 coloris RAL disponible sur demande.



Finitions et coloris

- Chêne doré pour une imitation parfaite de la texture bois.
- Laquage lisse ou structuré, pour une plus grande résistance aux rayures.
- Aspect brillant, satiné ou mat.
- Tous coloris RAL au choix (en option).



Type de pose



Pose rapide avec tablier et consoles prémontés

Motorisation IO somfy.

Gagnez en confort et réalisez des économies d'énergie supplémentaires !

Demandez notre documentation.







* Selon configurations précisées dans les certificats N°478A-252-60 et 498A-278-61

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !

TRADI CT²/CTR/CT+,

COFFRES TUNNELS ÉQUIPÉS

POUR LE NEUF

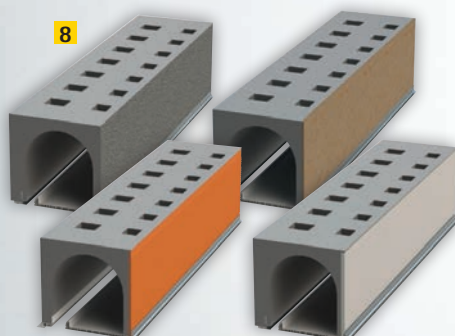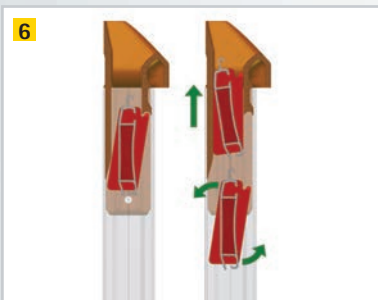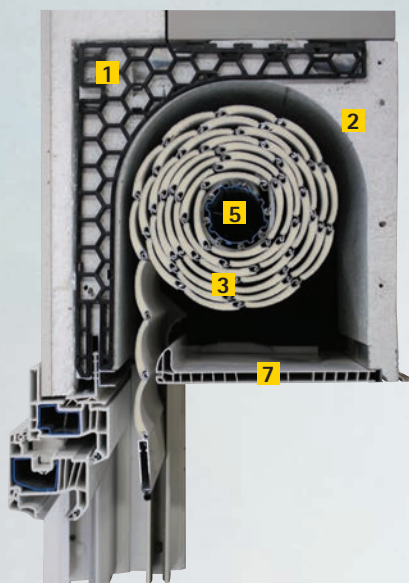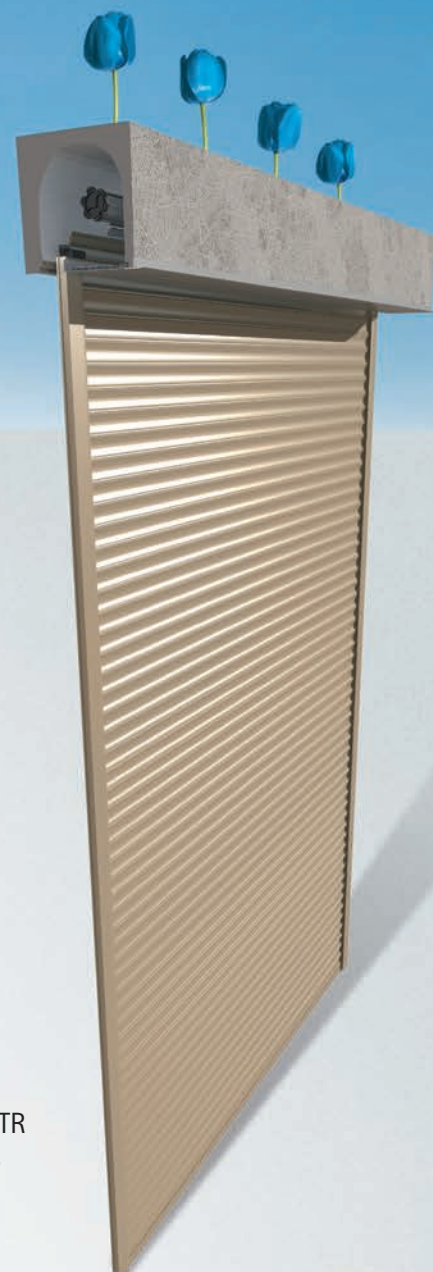

RIGIDITÉ

- 1** Renfort d'inertie : équerre à l'intérieur du polystyrène tous les 300 mm (versions CTR et CT+).
Système de reprise de traverse haute sous Avis Technique du CSTB jusqu'à 3600 mm de large.
Retour de joue de 60 mm adapté aux constructions en zones sismiques.

ISOLATION THERMIQUE

- 2** Caisson en polystyrène haute densité (35kg/m³) : isolation thermique efficace.
3 Tablier ALU ou PVC.
LATH37 : laque hautement réfléchissante, résistance thermique additionnelle de 0,25m²K/W.

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Rail intérieur PVC : traitement de l'étanchéité facilité (version CT²).

- 4** Cornière amovible avec double joint (versions CTR et CT+) : liaison avec la traverse haute facilitée.

COMPACTITÉ ET SÉCURITÉ

- 5** Plateforme AXIS 50 : enroulement optimal du tablier et durée de vie prolongée.
5 Verrous automatiques de série résistant à des relevages de 25 kg.

POSE ET SAV FACILES

Léger, rigide et facile à poser.

- 6** Montage/ démontage du tablier **NOUVEAU** sans outil : lame finale avec butées cachées, développées par SOPROFEN.
Pose facilitée grâce à la technologie de l'embout télescopique.

- 7** Trappe de visite en sous-face : maintenance facilitée.

INTÉGRATION OPTIMALE

- 8** 4 parements au choix : enduit / fibragglo / brique / béton.
Finition parfaite : cache-rail en PVC livré en standard.
Invisible de l'intérieur comme de l'extérieur.

GARANTIE

- 7 ans sur les volets motorisés*.
- 2 ans sur les autres volets*.

* Hors tablier - garantie pièces hors main d'œuvre et déplacements.



ISOLATION THERMIQUE

★★★★★
Uc = jusqu'à 0,40 W/m² .K
(selon configuration)

ISOLATION PHONIQUE

★★★★☆
Jusqu'à 54dB Dne Atr

PROTECTION SOLAIRE

★★★★★

PERMÉABILITÉ À L'AIR

★★★★☆

SÉCURITÉ

★★★★☆

GESTION DE LA LUMIÈRE

★★★★☆

OCCULTATION

★★★★★

DIMENSIONS, COLORIS, OPTIONS

		TRADI CT²/CTR/CT+							
Coulisses et lame finale	Taille de coffre	280				300			
	Blanc	•				•			
	Gris 7035	•				•			
	Gris métal	•				•			
	Brun	•				•			
	Bleu canon	•				•			
	Beige 1015	•				•			
	Noir 2100	•				•			
	Rouge 3004	•				•			
	Gris 7016	•				•			
	Noir 9005	•				•			
	Chêne doré	•				•			
	RAL ⁽¹⁾	•				•			
	Blanc	•				•			
	RAL ⁽¹⁾	•				•			
Coloris sous-face		37	50	56	-	37	50	56	-
	Blanc	•	•	•	-	•	•	•	-
	Gris	•	•	•	-	•	•	•	-
	Beige	•	•	•	-	•	•	•	-
Tablier PVC		37	50	55	56	37	50	55	56
	Blanc	•	•	•	•	•	•	•	•
	Beige	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris 7035	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris métal	•	•	•	•	•	•	•	•
	Brun	•	•	•	•	•	•	•	•
	Beige 1015	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rouge 3004	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bleu 5024	•				•			
	Vert 6021	•				•			
	Gris 7016	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris 7038	•				•			
	Gris 7039	•	•			•	•		
	Blanc 9001	•	•			•	•		
	Noir 9005	•	•	•	•	•	•	•	•
	Noir 2100				•				•
	Noir B8821				•				•
	Chêne doré	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chêne clair				•				•
	Bicolore ⁽²⁾	•				•			
	RAL ⁽¹⁾	•	•			•	•		
Largeur maxi	PVC		2000		2500		2000		2500
	ALU		2500	3500	4500	4000	2500	3500	4500
Hauteur maxi	PVC		2950		2500		2950		2850
	ALU		3350	3000	2150	2500	3550	3000	2350
			2800						

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

(1) Au choix parmi une liste de plus de 170 coloris RAL disponible sur demande. (2) LATH37 lame alu 37 thermique, bicolore blanc/gris métal.


	TRADI CT²	TRADI CTR	TRADI CT+
Isolation thermique U _c jusqu'à	0,6 W/m².K	0,6 W/m².K	0,4 W/m².K
Rail PVC permettant la mise en place d'un joint pour le traitement de l'étanchéité à l'air	•		
Renfort d'étanchéité avec une cornière amovible PVC avec double joint		•	•
Système de reprise de traverse haute sous Avis Technique du CSTB jusqu'à :	1600 mm	3600 mm	3600 mm
Renfort d'inertie avec une équerre tous les 300 mm		•	•
Parements au choix			
Tailles de coffres	280, 300	280, 300	300

Finitions et coloris

- Chêne doré pour une imitation parfaite de la texture bois.
- Laquage lisse ou structuré, pour une plus grande résistance aux rayures.
- Aspect brillant, satiné ou mat.
- Tous coloris RAL au choix (en option).



Types de pose

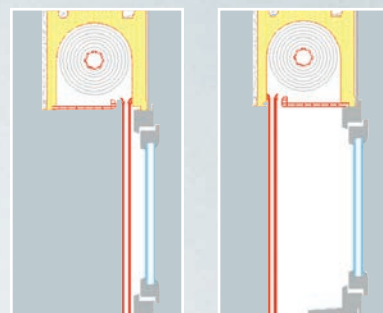

Pose tunnel enroulement extérieur

Pose tunnel enroulement intérieur

Crédit d'impôt

Les tabliers en lames alu thermiques 37 mm sont éligibles au crédit d'impôt.




POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !

SOPROFEN
FERMETURES
WWW.SOPROFEN.COM

TRADI RÉNO,

VOLET ROULANT POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION

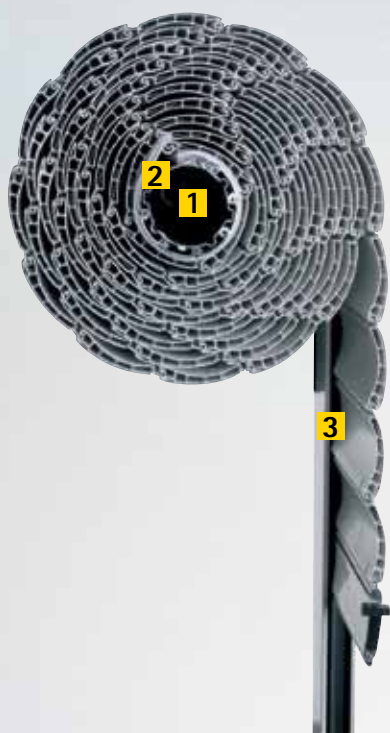

COMPACITÉ

- 1 Plateforme AXIS 50 : enroulement optimal du tablier et durée de vie prolongée.

SÉCURITÉ

- 2 Verrous automatiques de série résistant à des relevages de 25 kg, en version motorisée et treuil.

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- 3 Tablier : 37 ou 50 mm, PVC ou ALU (standard ou haute densité).
- 4 ISOFLEX : système de plaque isolante breveté pour améliorer les performances thermiques de 66% et phoniques de 6dB de vos volets, anciens ou neufs. Pose facile dans tout type de coffre.

POSE FACILE

- 5 Pose facilitée grâce à la technologie de l'embout télescopique.


ADAPTATION

- S'adapte à tous les coffres et tunnels du marché.
- Kit de fixation universel pour fond de joue disponible sur demande.

GARANTIE

- 7 ans sur les volets motorisés*.
- 5 ans sur les autres volets*.

* Hors tablier - garantie pièces hors main d'œuvre et déplacements.

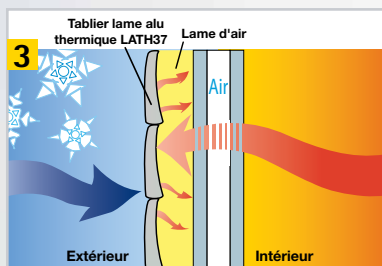

COMPATIBLE
NORME
PEB

ISOLATION THERMIQUE

★★★★★

Jusqu'à $\Delta R = 0,25 \text{ m}^2 \text{ K/w}$

PROTECTION SOLAIRE

★★★★★

SÉCURITÉ

★★★★☆

GESTION DE LA LUMIÈRE

★★★★☆

OCCULTATION

★★★★★



DIMENSIONS, COLORIS, OPTIONS

		TRADI RÉNO				
Coulisses et lame finale			Blanc	•	•	•
			Brun	•	•	•
			Gris métal	•	•	•
			Chêne doré	•	•	
			Beige 1015	•	•	•
			Gris 7016	•	•	
			RAL ⁽¹⁾	•	•	•
Coloris sous-face			Blanc	•	•	•
			RAL ⁽¹⁾	•	•	•
Tablier	PVC	>		37	50	55
			Blanc		•	•
			Beige		•	•
			Blanc crème 9001		•	•
			Gris		•	•
	ALU	>		37	50	55
			Blanc	•	•	•
			Gris 7023	•	•	
			Beige	•	•	•
			Brun 8014	•	•	•
			Brun foncé	•	•	•
			Gris métal	•	•	•
			Gris 7016	•	•	
			Chêne doré	•	•	•
			Beige 1015	•	•	•
			Gris 7038	•		•
			Bleu 5011	•		
			Vert 6009	•		
			Rouge 3004	•		
			Vert 6005	•		
	RAL ⁽¹⁾	•	•			
Largeur maxi	PVC			2000	2500	
	ALU		2500	3500	4000	
Hauteur maxi	PVC	Consultez le guide technique				
	ALU					

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.


(1) Au choix parmi une liste de plus de 170 coloris RAL disponible sur demande.

Finitions et coloris

- Chêne doré pour une imitation parfaite de la texture bois.
- Laquage lisse ou structuré, pour une plus grande résistance aux rayures.
- Aspect brillant, satiné ou mat.
- Tous coloris RAL au choix (en option).



Types de pose

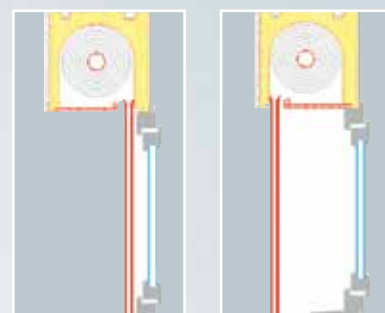

Pose tunnel enroulement extérieur

Pose tunnel enroulement intérieur

Motorisation IO somfy.

Gagnez en confort et réalisez des économies d'énergie supplémentaires !

Demandez notre documentation.



* Selon configurations précisées dans les certificats N°478A-252-60 et 498A-278-61

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !